Transmisiones Industriales ALFA

Reductores y Motorreductores De Velocidad
Cadenas A Rodillos - Piñones y Ruedas Dentadas
Acoplamientos – Poleas - Engranajes Cónicos y Rectos
Trabajos de Tornería y Fresados en general.

Nuestra línea de motores trifásicos asincrónicos de inducción SANYOU son fabricados en carcasa de aluminio bajo normas IEC standard con grado de protección IP55 en sus versiones B3 (con patas) y B34 o B35 (con brida). El motor está diseñado con patas removibles lo que posibilita diferentes posiciones de montaje, este sistema permite que la caja de conexión sea colocada en diferente posiciones en intervalos de 90º. Está provisto de rodamientos marca NSK dimensionados para obtener el mejor rendimiento en condiciones normales y también para las aplicaciones más exigentes.
Los motores SANYOU son resistentes, compactos y versátiles están fabricados bajo exigentes normas de calidad y se ajustan a una diversa gama de aplicaciones para todo tipo de industria. Sus principales utilizaciones pueden ser: Compresores , Bombas, Ventiladores, Motorreductores, etc.


Sus características principales son:

- Potencias de 0.12 hp a 30 hp
- Tensión nominal 220/380 v hasta 4 kw y 380/660 de 4kw en adelante
- Forma constructiva B3, B34 y B35
- Rotor jaula de ardilla con carcasa de aluminio inyectado
- sello o´ring en las tapas
- aislación clase F
- servicio continuo S1
- Resistente a la corrosión
- Cuerpo 56 hasta 180

Av. Pte. J.D Perón 2811 -(1754) - San Justo - Pcia. De Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4651-5008 - Fax: (011) 4484-1705
Email: info@transmisionesalfa.com.ar - alfa_transmisiones@hotmail.com
Web: www.transmisionesalfa.com.ar



OVERALL AND MOUNTING DIMENSION

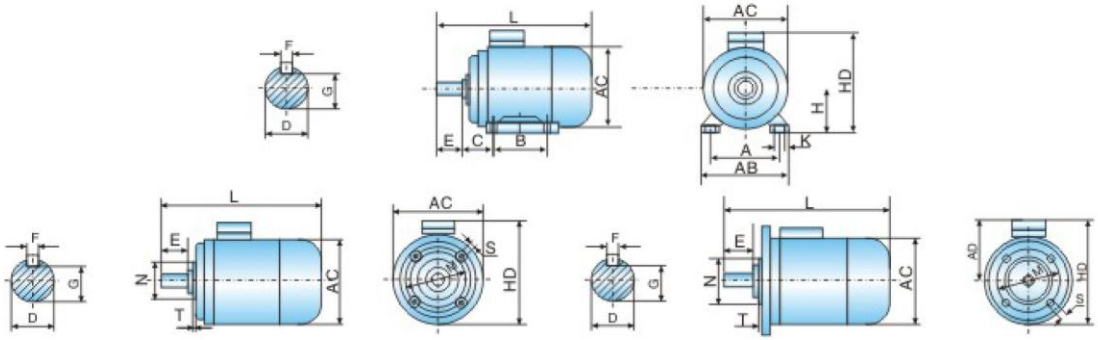

Av. Pte. J.D Perón 2811 -(1754) - San Justo - Pcia. De Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4651-5008 - Fax: (011) 4484-1705
Email: info@transmisionesalfa.com.ar - alfa_transmisiones@hotmail.com
Web: www.transmisionesalfa.com.ar

闽东三友电机有限公司
MINGDONG SANYOU MOTOR CO.,LTD.

MS Series aluminbum housing three-phase induction motor

Frame NO.	Installment dimension									Installment dimension				Installment dimension B5					Overall dimension(mm)				
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	S	M	N	P	S	T	AB	AC	AD	HD	L
MS56	90	71	36	9	20	3	7.2	56	5.8	65	50	80	M5	98	80	120	7	3	110	120	110	145	195
MS63	100	80	40	11	23	4	8.5	63	7	75	60	90	M5	115	95	140	10	3	130	130	115	165	230
MS71	112	90	45	14	30	5	11	71	7	85	70	105	M6	130	110	160	10	3.5	145	145	125	190	255
MS80	125	100	50	19	40	6	16	80	10	100	80	120	M6	165	130	200	12	3.5	155	160	113	193	284
MS90S	140	100	56	24	50	8	20	90	10	115	95	140	M8	165	130	200	12	3.5	175	175	123	213	316
MS90L	140	125	56	24	50	8	20	90	10	115	95	140	M8	165	130	200	12	3.5	175	175	123	213	341
MS100L	160	140	63	28	60	8	24	100	12	130	110	160	M8	215	180	250	15	4	200	195	157	257	377
MS112M	190	140	70	28	60	8	24	112	12	130	110	160	M8	215	180	250	15	4	226	220	163	275	392
MS132S	216	140	89	38	80	10	33	132	12	165	130	200	M10	265	230	300	15	4	265	265	183	315	463
MS132M	216	178	89	38	80	10	33	132	12	165	130	200	M10	265	230	300	15	4	265	265	183	315	501
MS160M	254	210	108	42	110	12	37	160	15	215	180	250	M12	300	250	350	19	5	310	320	223	383	606
MS160L	254	254	108	42	110	12	37	160	15	215	180	250	M12	300	250	350	19	5	310	320	223	383	650

TECHNICAL DATA

Type	Output kw	Running Current (A)	Starting Current (A)	Life span in hours	Service intervals in hrs	bearing	Oil seal model
380V 50Hz Synchronous Speed 3000 r/min (2 Poles)							
MS561-2	0.09	0.3	1.80	10000	S1	6201	12*24*7
MS562-2	0.12	0.37	2.22	10000	S1	6201	12*24*7
MS631-2	0.18	0.53	3.18	10000	S1	6201	12*24*7
MS632-2	0.25	0.69	4.14	10000	S1	6201	12*24*7
MS711-2	0.37	0.99	5.94	10000	S1	6202	15*28*7
MS712-2	0.55	1.4	8.40	10000	S1	6202	15*28*7
MS801-2	0.75	1.83	10.98	10000	S1	6204	20*40*7
MS802-2	1.1	2.58	16.77	10000	S1	6204	20*40*7
MS90S-2	1.5	3.43	22.30	10000	S1	6205	25*40*7
MS90L-2	2.2	4.85	31.53	10000	S1	6205	25*40*7
MS100L-2	3	6.31	44.17	10000	S1	6206	30*45*7
MS112M-2	4	8.12	56.84	10000	S1	6306	30*45*7
MS132S1-2	5.5	11	77	10000	S1	6308	40*62*7
MS132S2-2	7.5	14.9	104.3	10000	S1	6308	40*62*7
MS160M1-2	11	21.3	149.1	10000	S1	6309	46*62*7
MS160M2-2	15	28.8	201.6	10000	S1	6309	46*62*7
MS160L-2	18.5	34.7	242.9	10000	S1	6309	46*62*7
380V 50Hz Synchronous Speed 1500 r/min (4 Poles)							
MS561-4	0.06	0.27	1.49	10000	S1	6201	12*24*7
MS562-4	0.09	0.36	1.98	10000	S1	6201	12*24*7
MS631-4	0.12	0.44	2.42	10000	S1	6201	12*24*7
MS632-4	0.18	0.62	3.41	10000	S1	6201	12*24*7
MS711-4	0.25	0.79	4.35	10000	S1	6202	15*28*7
MS712-4	0.37	1.12	6.16	10000	S1	6202	15*28*7
MS801-4	0.55	1.57	9.42	10000	S1	6204	20*40*7
MS802-4	0.75	2.05	12.30	10000	S1	6204	20*40*7
MS90S-4	1.1	2.89	17.34	10000	S1	6205	25*40*7
MS90L-4	1.5	3.7	22.20	10000	S1	6205	25*40*7
MS100L1-4	2.2	5.16	36.12	10000	S1	6206	30*45*7
MS100L2-4	3	6.78	47.46	10000	S1	6206	30*45*7
MS112M-4	4	8.82	61.74	10000	S1	6306	30*45*7
MS132S-4	5.5	11.8	82.60	10000	S1	6308	40*62*7
MS132M-4	7.5	15.6	109.20	10000	S1	6308	40*62*7
MS160M-4	11	22.3	156.10	10000	S1	6309	46*62*7
MS160L-4	15	30.1	210.70	10000	S1	6309	46*62*7

Av. Pte. J.D Perón 2811 -(1754) - San Justo - Pcia. De Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4651-5008 - Fax: (011) 4484-1705
Email: info@transmisionesalfa.com.ar - alfa_transmisiones@hotmail.com
Web: www.transmisionesalfa.com.ar