Transmisiones Industriales ALFA

Reductores y Motorreductores De Velocidad
Cadenas A Rodillos - Piñones y Ruedas Dentadas
Acoplamientos – Poleas - Engranajes Cónicos y Rectos
Trabajos de Tornería y Fresados en general.

Motores de inducción trifásicos serie Y2

Nuestra línea de motores trifásicos asincrónicos de inducción SANYOU son fabricados en carcasa de Hierro bajo normas IEC standard con grado de protección IP55 en sus versiones B3 (con patas) y B35 (con brida). Está provisto de rodamientos marca NSK dimensionados para obtener el mejor rendimiento en condiciones normales y también para las aplicaciones más exigentes.


Los motores SANYOU son resistentes, compactos y versátiles están fabricados bajo exigentes normas de calidad y se ajustan a una diversa gama de aplicaciones para todo tipo de industria. Sus principales utilizaciones pueden ser: Compresores , Bombas, Ventiladores, Motorreductores, etc.





Av. Pte. J.D Perón 2811 -(1754) - San Justo - Pcia. De Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4651-5008 - Fax: (011) 4484-1705
Email: info@transmisionesalfa.com.ar - alfa_transmisiones@hotmail.com
Web: www.transmisionesalfa.com.ar

外形及安装尺寸 INSTALLATION SIZE AND OVERALL DIMENSION

机座号 Frame No	安装尺寸 Installation Size (mm)															外形尺寸 Overall Dimension (mm)				
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T	AB	AC	HD	HF	L
63	100	80	40	11	23	4	85	63	7	115	95	140	0	10	3	135	130	180	130	225
71	112	90	45	14	30	5	11	71	7	130	110	160	0	10	3.5	150	145	195	145	250
80	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	165	130	200	0	12	3.5	165	175	214	165	295
90S	140	100	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	0	12	3.5	180	195	250	195	315
90L	140	125	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	0	12	3.5	180	195	250	195	340
100L	160	140	63	28	60	8	24	100	12	215	180	250	0	15	4	205	215	270	245	385
112M	190	140	70	28	60	8	24	112	12	215	180	250	0	15	4	230	240	300	265	400
132S	216	140	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0	15	4	270	275	345	315	470
132M	216	178	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0	15	4	270	275	345	315	510
160M	254	210	108	42	110	12	37	160	15	300	250	350	0	19	5	320	330	420	385	615
160L	254	254	108	42	110	12	37	160	15	300	250	350	0	19	5	320	330	420	385	670
180M	279	241	121	48	110	14	42.5	180	15	300	250	350	0	19	5	355	380	455	430	700
180L	279	279	121	48	110	14	42.5	180	15	300	250	350	0	19	5	355	380	455	430	740
200L	318	305	133	55	110	16	49	200	19	350	300	400	0	19	5	375	420	545	480	770
225S	356	286	149	60	110	16	53	225	19	450	350	450	0	19	5	435	470	555	536	615
225M-2	356	311	149	55	110	16	49	225	19	450	350	450	0	19	5	435	470	555	535	820
225M	355	311	149	60	110	16	53	225	19	450	350	450	0	19	5	435	470	555	535	845

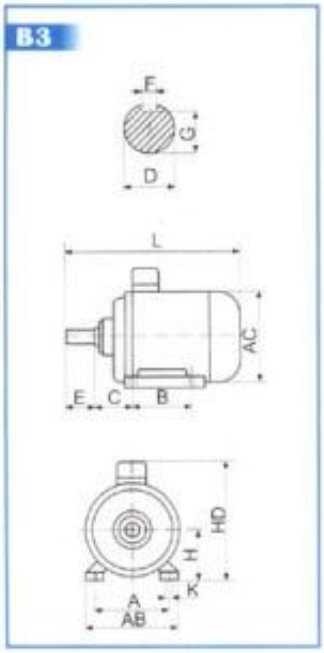

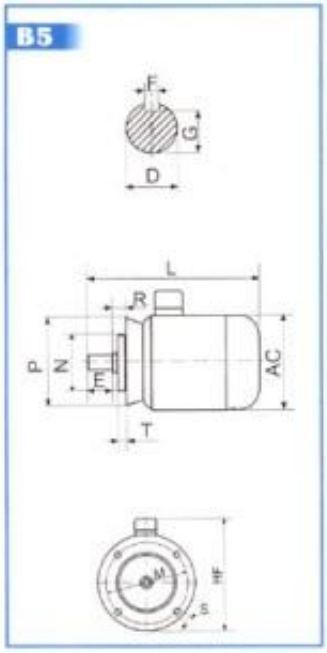

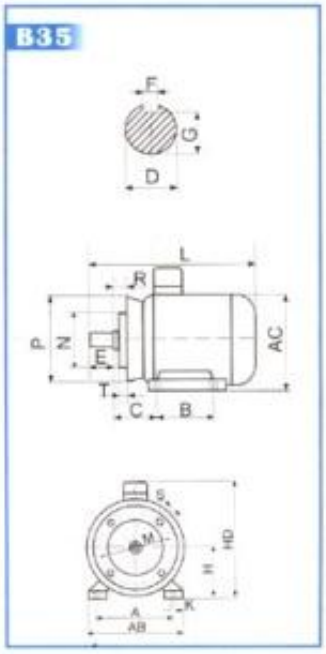

Av. Pte. J.D Perón 2811 -(1754) - San Justo - Pcia. De Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4651-5008 - Fax: (011) 4484-1705
Email: info@transmisionesalfa.com.ar - alfa_transmisiones@hotmail.com
Web: www.transmisionesalfa.com.ar

Model	Power		Current (A)	Speed (r/min)	Eff(%)	Power factor	Transfer Torque Rated Torque	Transfer Current Rated Current	Max. Torque Rated Torque	Mix. Torque Rated Torque
	Hp	Kw								
Y2-631-2	1/4	0.18	0.5	2730	65	0.80	2.2	5.5	2.2	1.6
Y2-632-2	1/3	0.25	0.7	2725	68	0.81	2.2	5.5	2.2	1.6
Y2-711-2	1/2	0.37	0.9	2755	70	0.81	2.2	6.1	2.2	1.6
Y2-712-2	3/4	0.55	1.3	2790	73	0.82	2.2	6.1	2.3	1.6
Y2-801-2	1	0.75	1.7	2845	75	0.83	2.2	6.1	2.3	1.5
Y2-802-2	1.5	1.1	2.5	2840	77	0.84	2.2	7.0	2.3	1.5
Y2-90S-2	2	1.5	3.3	2840	79	0.84	2.2	7.0	2.3	1.5
Y2-90L-2	3	2.2	4.6	2840	81	0.85	2.2	7.0	2.3	1.4
Y2-100L-2	4	3	6.0	2860	83	0.87	2.2	7.5	2.3	1.4
Y2-112M-2	5.5	4	7.7	2880	85	0.88	2.2	7.5	2.3	1.4
Y2-132S1-2	7.5	5.5	10.5	2910	86	0.88	2.2	7.5	2.3	1.2
Y2-132S2-2	10	7.5	14.1	2900	87	0.88	2.2	7.5	2.3	1.2
Y2-160M1-2	15	11	20.3	2920	88	0.89	2.2	7.5	2.3	1.2
Y2-160M1-2	20	15	27.3	2920	89	0.89	2.2	7.5	2.3	1.2
Y2-160L-2	25	18.5	33.0	2920	90	0.90	2.2	7.5	2.3	1.1
Y2-180M-2	30	22	39.0	2920	90	0.90	2.0	7.5	2.3	1.1
Y2-200L1-2	40	30	52.8	2930	91.5	0.90	2.0	7.5	2.3	1.1
Y2-200L2-2	50	37	64.5	2940	92	0.90	2.0	7.5	2.3	1.1
Y2-225M-2	60	45	78.2	2940	92.3	0.90	2.0	7.5	2.3	1.0
Y2-250M-2	75	55	95	2960	92.5	0.90	2.0	7.5	2.3	1.0
Y2-631-4	1/6	0.12	0.4	2965	57	0.72	2.1	4.4	2.3	1.7
Y2-632-4	1/4	0.18	0.6	1315	60	0.73	2.1	4.4	2.2	1.0
Y2-711-4	1/3	0.25	0.8	1315	65	0.74	2.1	5.2	2.2	1.7
Y2-712-4	1/2	0.37	1.1	1345	67	0.75	2.1	5.2	2.2	1.7
Y2-801-4	3/4	0.55	1.5	1340	71	0.75	2.3	5.2	2.2	1.7
Y2-802-4	1	0.75	1.9	1390	73	0.76	2.3	6.0	2.3	1.6
Y2-90S-4	1.5	1.1	2.7	1380	75	0.77	2.3	6.0	2.3	1.6
Y2-90L-4	2	1.5	3.5	1390	78	0.79	2.3	7.0	2.3	1.6
Y2-100L1-4	3	2.2	4.9	1410	80	0.81	2.3	7.0	2.3	1.5
Y2-100L2-4	4	3	6.4	1410	82	0.82	2.3	7.0	2.3	1.5
Y2-112M-4	5.5	4	8.3	1410	84	0.82	2.3	7.0	2.3	1.5
Y2-132S-4	7.5	5.5	11.3	1435	85	0.83	2.3	7.0	2.3	1.4
Y2-132M-4	10	7.5	14.8	1445	87	0.84	2.2	7.0	2.3	1.4
Y2-160M-4	15	11	21.2	1445	88	0.84	2.2	7.5	2.3	1.4
Y2-160L-4	20	15	28.6	1450	89	0.85	2.2	7.5	2.3	1.4
Y2-180M-4	25	18.5	34.7	1450	90.5	0.86	2.2	7.5	2.3	1.2
Y2-180L-4	30	22	41.1	1460	91	0.86	2.2	7.2	2.3	1.2
Y2-200L-4	40	30	54.7	1460	92	0.86	2.2	7.2	2.3	1.2
Y2-225S-4	50	37	66.4	1470	92.5	0.87	2.2	7.2	2.3	1.2
Y2-225M-4	60	45	80.4	1480	92.8	0.87	2.2	7.2	2.3	1.1
Y2-250M-4	75	55	97.9	1480	93	0.87	2.2	7.2	2.3	1.1
Y2-711-6	0.25	0.18	0.7	900	56	0.66	1.9	4.0	2.0	1.3
Y2-712-6	0.33	0.25	0.9	900	59	0.68	1.9	4.0	2.0	1.3
Y2-801-6	0.5	0.37	1.2	900	62	0.70	1.9	4.7	2.0	1.3
Y2-802-6	0.75	0.55	1.7	900	65	0.72	1.9	4.7	2.1	1.3
Y2-90S-6	1	0.75	2.2	910	69	0.72	2.0	5.5	2.1	1.3
Y2-90L-6	1.5	1.1	3.0	910	72	0.73	2.0	5.5	2.1	1.3
Y2-100L-6	2	1.5	3.7	940	76	0.76	2.0	5.5	2.1	1.3

Y2-112M-6	3	2.2	5.3	940	79	0.76	2.1	6.5	2.1	1.3
Y2-132S-6	4	3	7.0	960	81	0.76	2.1	6.5	2.1	1.3
Y2-132M1-6	5.5	4	9.3	960	82	0.76	2.1	6.5	2.1	1.3
Y2-132M2-6	7.5	5.5	12.3	960	84	0.77	2.1	6.5	2.1	1.3
Y2-160M-6	10	7.5	16.1	970	86	0.78	2.0	6.5	2.1	1.3
Y2-160L-6	15	11	23.0	970	87.5	0.79	2.0	6.5	2.1	1.3
Y2-180L-6	20	15	30.0	970	89	0.81	2.1	7.0	2.1	1.2
Y2-200L1-6	25	18.5	36.6	970	90	0.81	2.1	7.0	2.1	1.2
Y2-200L2-6	30	22	42.5	970	90	0.83	2.1	7.0	2.1	1.2
Y2-225M-6	40	30	56.3	980	91.5	0.84	2.0	7.0	2.1	1.2
Y2-250M-6	50	37	67.5	965	92	0.86	2.1	7.0	2.1	1.2

Av. Pte. J.D Perón 2811 -(1754) - San Justo - Pcia. De Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4651-5008 - Fax: (011) 4484-1705
Email: info@transmisionesalfa.com.ar - alfa_transmisiones@hotmail.com
Web: www.transmisionesalfa.com.ar